

GEBRUIKERSHANDLEIDING DOMEIN EPROCUREMENT MERCURIUSSERVICE (SIMPL.EPRIOR) 01.00

Versie /// 1.0

Publicatiedatum /// 10-12-2018

INHOUD

Inhoud.....	3
1 Inleiding	7
1.1 Definities en afkortingen	7
1.2 Doel.....	7
1.3 Situering.....	7
2 Externe documentatie	8
2.1 Documenten op de MAGDA website.....	8
2.2 Andere Documenten en handleidingen	8
3 Algemeen	9
3.1 Omgevingsinformatie	9
3.2 Gegevensbronnen.....	9
3.3 Vereisten.....	9
3.4 Batch	9
3.5 Functionaliteiten.....	9
4 Interface.....	11
4.1 VSB Header	11
4.1.1 Vraag	11
4.1.1.1 Visueel	11
4.1.1.2 Detail	11
4.1.1.3 Voorbeeld	12
4.1.2 Antwoord	13
4.1.2.1 Visueel	13
4.1.2.2 Detail	13
4.1.2.3 Voorbeeld	14
4.2 markDocument operatie	15
4.2.1 Vraag	15

////////////////////////////////////

////////////////////////////////////

4.5.1.1	Visueel	25
4.5.1.2	Detail	25
4.5.1.3	Voorbeeld	25
4.5.2	Antwoord	26
4.5.2.1	Visueel	26
4.5.2.2	Detail	26
4.5.2.3	Voorbeeld	26
4.6	Uitzonderingen/Fouten	27
4.6.1	Overzicht dienst-specifieke uitzonderingen	27
4.6.2	Voorbeeld foutcode 1008	28
4.6.3	Voorbeeld foutcode 3333	28
5	Werking.....	30
5.1	Aandachtspunten	30
5.1.1	Header.....	30
5.2	Vereisten.....	30
5.3	Opties.....	31
5.4	Verwante diensten	31
5.5	Logging.....	31
5.6	Beschikbaarheid.....	32
5.7	ResponseTijden.....	32
5.8	Ondersteunde talen.....	32
5.9	FAQ	32
6	Testgegevens en voorbeelden	33
6.1	Testgegevens	33
6.2	Voorbeelden	33
7	Verschillen met vorige versie.....	34
8	Vragen of opmerkingen	35

////////////////////////////////////

1 INLEIDING

1.1 DEFINITIES EN AFKORTINGEN

Term	Omschrijving
VSB	Vlaanderen Service Bus

1.2 DOEL

Dit document beschrijft het gebruik en de werking van de webservice MercuriusService (Simpl.ePRIOR) 01.00 zoals deze door Agentschap Informatie Vlaanderen op het MAGDA platform aangeboden wordt.

1.3 SITUERING

Dit document beschrijft de (nieuwe) ePRIOR-service die aangeboden wordt door de Mercurius-backend: **SIMPL-ePRIOR**. Mercurius werd ontworpen om een hele waaier aan eDocument-formaten binnen het e-procurement landschap (bvb orders, bestellingen, crediet notas, facture, bevestigingen en dergelijke) uit te kunnen wisselen op een gestandaardiseerde manier. Hiervoor wordt de Europese standaard gevolgd.

De beschrijving van de verschillende soorten eDocumenten valt buiten de scope van dit document

De lezers van dit document zijn de consumenten van de Mercurius-diensten die via MAGDA VSB wensen aan te sluiten, dwz IT-teams van de Vlaamse publieke sector, die verantwoordelijk zijn voor de integratie van hun software voor de verwerking van eDocumenten binnen het e-procurement landschap.

2 EXTERNE DOCUMENTATIE

Generieke informatie is opgenomen in externe documenten waarnaar in deze handleiding regelmatig wordt gerefereerd. De lijsten van externe documenten zijn hieronder te vinden.

2.1 DOCUMENTEN OP DE MAGDA WEBSITE

Deze documenten zijn te vinden op <https://overheid.vlaanderen.be/gegevensdeling-via-magda-technische-documentatie#richtlijnen>

Onderwerp
MAGDA Catalogus
Verdeling en Verantwoordelijkheden

2.2 ANDERE DOCUMENTEN EN HANDLEIDINGEN

Onderstaande documenten zijn meegeleverd met deze handleiding of beschikbaar op eenvoudige aanvraag bij de MAGDA dienst van Informatie Vlaanderen. De contactgegevens zijn te vinden op [de MAGDA website](#). Handleidingen van alle actieve diensten zijn te vinden op [de gebruikersgroep website](#). Indien je nog geen toegang hebt tot deze site kan je dit aanvragen via [het aanvraagformulier](#).

Onderwerp
Generieke foutcodes
MAGDA uitzonderingen
Authenticatie & autorisatie

3 ALGEMEEN

3.1 OMGEVINGSINFORMATIE

Naam: MercuriusService (Simpl.ePRIOR)

Versie: 01.00.0000

Functioneel domein: eProcurement

Classificatie: Persoonsgegevens

3.2 GEGEVENSBRONNEN

MAGDA ontsluit deze diensten voor de MAGDA afnemers (die via de PEP (= Datapower)) tot op onze VSB zullen komen.

Aan bron-kant bevindt zich de FSB (Federale Service Bus) – die beheerd wordt door BOSA – en die de vragen en antwoorden op zijn beurt door routeert naar de Federale Mercurius diensten.

3.3 VEREISTEN

Vooraleer een afnemer MAGDA diensten kan gebruiken, moet die de MAGDA Toelatingsprocedure doorlopen (zie [hoofdstuk 2](#)). Deze procedure zorgt ervoor dat de afnemer wordt geregistreerd als gerechtigd gebruiker van één of meerdere MAGDA diensten. De afnemer krijgt daarbij de nodige codes en richtlijnen voor het aanroepen van de diensten, waaronder een URI (unieke identificatie van de afnemer) en hoedanigheidscode (identificeert in welke context de afnemer een dienst wenst te gebruiken).

3.4 BATCH

Deze webservice is niet beschikbaar in een batch-variant.

3.5 FUNCTIONALITEITEN

Binnen deze dienst worden er 4 operaties aangeboden om documenten uit te wisselen en te beheren:

- markDocument: een document te markeren (= verwijderen uit de te behandelen documenten)

////////////////////////////////////

- retrieveDocument: een document op te halen (= document en bijlage worden gedownload)
- submitDocument: een document te verzenden naar een bepaalde ontvanger
- submitInboxRequest: de lijst met de te behandelen documenten ophalen

[illegible]

4.1.2.1 Visueel

[illegible]

Element		Commentaar
SyncResponseHeader		Header element dat toegevoegd wordt in de soap envelope bij het oproepen van VSB diensten.
	Consumer	Informatie m.b.t. de consumer, de afnemer van de VSB dienst.
	ApplicationId	URI van de afnemer, die gelijk moet zijn aan de CN op het certificaat. Hierop wordt gecontroleerd of er toegang is tot de desbetreffende web service, versie en inbox.
	MessageId	Uniek ID van het bericht van de afnemer. Dit wordt bijgehouden als referentie punt voor de tracing van berichten.
	CorrelationId	Optioneel UUID waarmee de correlatie van asynchrone berichten kan worden gebundeld.


Gebruikershandleiding - MercuriusService (Simpl.ePRIOR) - 01.00 /// 10.12.18

4.2 MARKDOCUMENT OPERATIE

Met deze operatie kan een document gemarkeerd worden in de Inbox zodat het niet meer voorkomt in de lijst van de te behandelen documenten

4.2.1 Vraag

4.2.1.1 Visueel

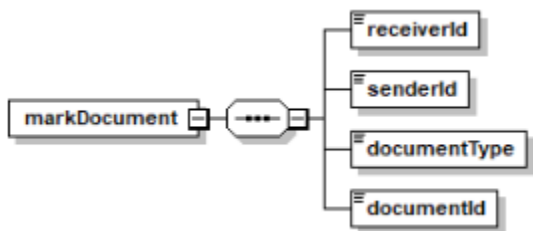

4.2.1.2 Detail

Element	Commentaar
markDocument	
receiverId	ID van de ontvanger van het document. Dit kan een KBO of BTW nummer zijn (In sommige gevallen kan ook een GLN gebruikt worden)
senderId	ID van de verzender van het document. Dit kan een KBO of BTW nummer zijn (In sommige gevallen kan ook een GLN gebruikt worden)
documentType	PEPPOL type van het document
documentId	ID van het document


4.2.1.3 Voorbeeld

```
<soapenv:Body>
  <v1:markDocument>
    <v1:receiverId>222222222</v1:receiverId>
    <v1:senderId>0200013901</v1:senderId>
    <v1:documentType>380</v1:documentType>
    <v1:documentId>118120479086FAKSEP-4-5A</v1:documentId>
  </v1:markDocument>
</soapenv:Body>
```

////////////////////////////////////

4.2.2 Antwoord

4.2.2.1 Visueel



4.2.2.2 Detail

Element	Commentaar
markDocumentResponse	
ackIndicator	Vlag die aangeeft of de operatie gelukt is of niet: true : operatie gelukt false : operatie gefaald

4.2.2.3 Voorbeeld


```
<soapenv:Body>
  <v1:markDocumentResponse>
    <v1:ackIndicator>true</v1:ackIndicator>
  </v1:markDocumentResponse>
</soapenv:Body>
```

4.3 RETRIEVEDOCUMENT OPERATIE

Met deze operatie kan een document opgehaald worden. Alle bijlagen worden in een zip formaat meegeleverd met het document.

4.3.1 Vraag

4.3.1.1 Visueel

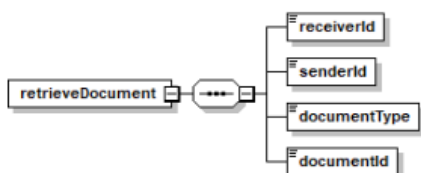[illegible]

4.3.2.3 Voorbeeld

```
<soapenv:Body>
  <v1:retrieveDocumentResponse>
    <receivedDate>2018-06-22</receivedDate>
    <document>
      <Invoice xmlns="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2"
xmlns:cac="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2"
xmlns:cbc="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2">
        <cbc:UBLVersionID>2.1</cbc:UBLVersionID>

        <cbc:CustomizationID>urn:www.cenbii.eu:transaction:biitrns010:ver2.0:extended:urn:www.p
eppol.eu:bis:peppol5a:ver2.0</cbc:CustomizationID>
        <cbc:ProfileID>urn:www.cenbii.eu:profile:bii05:ver2.0</cbc:ProfileID>
        <cbc:ID>118120479086FAKSEP-4-5A</cbc:ID>
        <cbc:IssueDate>2018-06-12</cbc:IssueDate>
        <cbc:InvoiceTypeCode listID="UNCL1001">380</cbc:InvoiceTypeCode>
        <cbc:DocumentCurrencyCode listID="ISO4217">EUR</cbc:DocumentCurrencyCode>
        <cac:AccountingSupplierParty>
          <cac:Party>
            <cac:PartyIdentification>
              <cbc:ID schemeID="BE:CBE">2222111111</cbc:ID>
            </cac:PartyIdentification>
            <cac:PartyName>
              <cbc:Name>ACME</cbc:Name>
            </cac:PartyName>
            <cac:PostalAddress>
              <cbc:StreetName>Simon Bolivarlaan 30/9</cbc:StreetName>
              <cbc:CityName>BRUSSEL</cbc:CityName>
              <cbc:PostalZone>1000</cbc:PostalZone>
              <cbc:Country>
                <cbc:IdentificationCode listID="ISO3166-
1:Alpha2">BE</cbc:IdentificationCode>
              </cac:Country>
            </cac:PostalAddress>
            <cac:PartyTaxScheme>
              <cbc:CompanyID schemeID="BE:VAT">BE2222111111</cbc:CompanyID>
              <cac:TaxScheme>
                <cbc:ID>VAT</cbc:ID>
              </cac:TaxScheme>
            </cac:PartyTaxScheme>
            <cac:PartyLegalEntity>
              <cbc:RegistrationName>ACME</cbc:RegistrationName>
              <cbc:CompanyID schemeID="BE:CBE">2222111111</cbc:CompanyID>
            </cac:PartyLegalEntity>
            <cac:Contact>
              <cbc:ElectronicMail>somebody@domain.be</cbc:ElectronicMail>
            </cac:Contact>
          </cac:Party>

```

```

</cac:AccountingSupplierParty>
<cac:AccountingCustomerParty>
  <cac:Party>
    <cac:PartyIdentification>
      <cbc:ID schemeID="BE:CBE">222222222</cbc:ID>
    </cac:PartyIdentification>
    <cac:PartyName>
      <cbc:Name>Fake customer</cbc:Name>
    </cac:PartyName>
    <cac:PostalAddress>
      <cbc:StreetName>Simon Bolivarlaan 34</cbc:StreetName>
      <cbc:CityName>ANTWERPEN</cbc:CityName>
      <cbc:PostalZone>2000</cbc:PostalZone>
      <cac:Country>
        <cbc:IdentificationCode listID="IS03166-
1:Alpha2">BE</cbc:IdentificationCode>
      </cac:Country>
    </cac:PostalAddress>
    <cac:PartyTaxScheme>
      <cbc:CompanyID schemeID="BE:VAT">BE222222222</cbc:CompanyID>
      <cac:TaxScheme>
        <cbc:ID>VAT</cbc:ID>
      </cac:TaxScheme>
    </cac:PartyTaxScheme>
    <cac:PartyLegalEntity>
      <cbc:RegistrationName>Fake Customer</cbc:RegistrationName>
      <cbc:CompanyID schemeID="BE:CBE">222222222</cbc:CompanyID>
    </cac:PartyLegalEntity>
  </cac:Party>
</cac:AccountingCustomerParty>
<cac:PaymentMeans>
  <cbc:PaymentMeansCode listID="UNCL4461">1</cbc:PaymentMeansCode>
  <cbc:PaymentDueDate>2018-05-31</cbc:PaymentDueDate>
  <cbc:PaymentChannelCode>IBAN</cbc:PaymentChannelCode>
  <cbc:InstructionNote>SIMPLE TEST TO FAKE CUSTOMER</cbc:InstructionNote>
  <cac:PayeeFinancialAccount>
    <cbc:ID schemeID="IBAN">BE1133399900000</cbc:ID>
    <cac:FinancialInstitutionBranch>
      <cac:FinancialInstitution>
        <cbc:ID schemeID="BIC">KREDBEBB</cbc:ID>
      </cac:FinancialInstitution>
    </cac:FinancialInstitutionBranch>
  </cac:PayeeFinancialAccount>
</cac:PaymentMeans>
<cac:TaxTotal>
  <cbc:TaxAmount currencyID="EUR">21.00</cbc:TaxAmount>
  <cac:TaxSubtotal>
    <cbc:TaxableAmount currencyID="EUR">100.00</cbc:TaxableAmount>
    <cbc:TaxAmount currencyID="EUR">21.00</cbc:TaxAmount>
    <cac:TaxCategory>
      <cbc:ID schemeID="UNCL5305">S</cbc:ID>
    </cac:TaxCategory>
  </cac:TaxSubtotal>
</cac:TaxTotal>

```

[illegible]


```

</cac:PostalAddress>
<cac:PartyTaxScheme>
  <cbc:CompanyID schemeID="BE:VAT">BE2222111111</cbc:CompanyID>
  <cac:TaxScheme>
    <cbc:ID>VAT</cbc:ID>
  </cac:TaxScheme>
</cac:PartyTaxScheme>
<cac:PartyLegalEntity>
  <cbc:RegistrationName>D.W. Soft bvba</cbc:RegistrationName>
  <cbc:CompanyID schemeID="BE:CBE">2222111111</cbc:CompanyID>
</cac:PartyLegalEntity>
<cac:Contact>
  <cbc:ElectronicMail>someone@domain.be</cbc:ElectronicMail>
</cac:Contact>
</cac:Party>
</cac:AccountingSupplierParty>
<cac:AccountingCustomerParty>
  <cac:Party>
    <cac:PartyIdentification>
      <cbc:ID schemeID="BE:CBE">2222222222</cbc:ID>
    </cac:PartyIdentification>
    <cac:PartyName>
      <cbc:Name>Fake customer</cbc:Name>
    </cac:PartyName>
    <cac:PostalAddress>
      <cbc:StreetName>Simon Bolivarlaan 34</cbc:StreetName>
      <cbc:CityName>ANTWERPEN</cbc:CityName>
      <cbc:PostalZone>2000</cbc:PostalZone>
      <cac:Country>
        <cbc:IdentificationCode listID="ISO3166-
1:Alpha2">BE</cbc:IdentificationCode>
      </cac:Country>
    </cac:PostalAddress>
    <cac:PartyTaxScheme>
      <cbc:CompanyID schemeID="BE:VAT">BE2222222222</cbc:CompanyID>
      <cac:TaxScheme>
        <cbc:ID>VAT</cbc:ID>
      </cac:TaxScheme>
    </cac:PartyTaxScheme>
    <cac:PartyLegalEntity>
      <cbc:RegistrationName>Fake Customer</cbc:RegistrationName>
      <cbc:CompanyID schemeID="BE:CBE">2222222222</cbc:CompanyID>
    </cac:PartyLegalEntity>
  </cac:Party>
</cac:AccountingCustomerParty>
<cac:PaymentMeans>
  <cbc:PaymentMeansCode listID="UNCL4461">1</cbc:PaymentMeansCode>
  <cbc:PaymentDueDate>2018-05-31</cbc:PaymentDueDate>
  <cbc:PaymentChannelCode>IBAN</cbc:PaymentChannelCode>
  <cbc:InstructionNote>SIMPLE TEST TO FAKE CUSTOMER</cbc:InstructionNote>
  <cac:PayeeFinancialAccount>

```

[illegible]



```

        </cac:InvoiceLine>
    </Invoice>
</v1:document>
</v1:submitDocument>
</soapenv:Body>

```

4.4.2 Antwoord

4.4.2.1 Visueel



4.4.2.2 Detail

Element		Commentaar
submitDocumentResponse		
	ackIndicator	Vlag die aanduidt of de operatie gelukt is of niet: true : operatie gelukt false : operatie gefaald

4.4.2.3 Voorbeeld

```
<soapenv:Body>
  <v1:submitDocumentResponse>
    <v1:ackIndicator>true</v1:ackIndicator>
  </v1:submitDocumentResponse>
</soapenv:Body>
```


4.5 SUBMITINBOXREQUEST OPERATIE

Via deze operatie kan de lijst met de te behandelen documenten opgehaald worden uit de inbox

////////////////////////////////////

4.5.1 Vraag

4.5.1.1 Visueel




4.5.1.2 Detail

Element	Commentaar
submitInboxReuest	
receiverId	ID van de ontvanger van het document. Dit kan een KBO of BTW nummer zijn (In sommige gevallen kan ook een GLN gebruikt worden). Volgens het XSD schema is dit veld optioneel. Toch zullen de MAGDA Afnemers hier een waarde moeten voor voorzien, aangezien VSB op dit veld valideert of de ReceiverId overeenstemt met de afnemer van de dienst
senderId	ID van de ontvanger van het document. Dit kan een KBO of BTW nummer zijn (In sommige gevallen kan ook een GLN gebruikt worden).

4.5.1.3 Voorbeeld

```
<soapenv:Body>
  <v1:submitInboxRequest>
    <v1:receiverId>222222222</v1:receiverId>
    <v1:senderId>0200013901</v1:senderId>
  </v1:submitInboxRequest>
</soapenv:Body>
```

4.5.2.1 Visueel

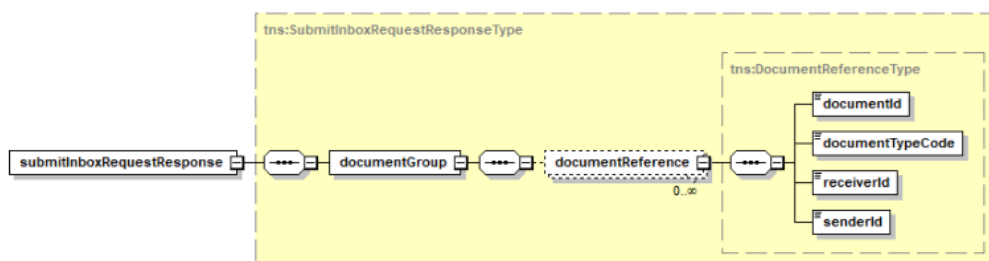

4.5.2.2 Detail

Element	Commentaar
submitInboxRequestResponse	
documentGroup	
documentReference	
documentId	ID van het document
documentTypeCode	PEPPOL type van het document
receiverId	ID van de ontvanger van het document. Dit kan een KBO of BTW nummer zijn (In sommige gevallen kan ook een GLN gebruikt worden).
senderId	ID van de verzender van het document. Dit kan een KBO of BTW nummer zijn (In sommige gevallen kan ook een GLN gebruikt worden).

4.5.2.3 Voorbeeld

```
<soapenv:Body>
  <v1:submitInboxRequestResponse>
    <v1:documentGroup>
      <!--Zero or more repetitions:-->
      <documentReference>
        <documentId>e878b54b-8a82-4bf3-8c8c-37eacdab2589</documentId>
        <documentTypeCode>380</documentTypeCode>
        <receiverId>222222222</receiverId>
        <senderId>0200013901</senderId>
      </documentReference>
    </v1:documentGroup>
  </v1:submitInboxRequestResponse>
</soapenv:Body>
```

[illegible]

```

    </v1:documentGroup>
  </v1:submitInboxRequestResponse>
</soapenv:Body>

```

4.6 UITZONDERINGEN/FOUTEN

Voor het melden van een fout wordt er gebruik gemaakt van een SOAP fault, met in het detail element de VSB fout. De VSB fout bevat een foutcode, beschrijving en een uitbreidbare oorzaak die ook van het type VSB fout is. Fouten die afkomstig zijn van de provider worden als standaard SOAP fault teruggegeven.

4.6.1 Overzicht dienst-specifieke uitzonderingen

Identificatie	Type	Toelichting	Oorsprong
1000	FOUT	Ongeldige XML	MAGDA
1001	FOUT	Header voldoet niet aan XML schema	MAGDA
1002	FOUT	Body voldoet niet aan XML schema	MAGDA
1003	FOUT	ApplicationID is leeg	MAGDA
1004	FOUT	ApplicationID is niet gekend	MAGDA
1005	FOUT	ApplicationID stemt niet overeen met ReceiverID of SenderID	MAGDA
1007	FOUT	Oproep van onbestaande operatie	MAGDA
1008	FOUT	MessageID is leeg	MAGDA
9999	FOUT	Interne fout	MAGDA
2003	FOUT	Provider fout	FSB
2006	FOUT	Achterliggende dienst kan niet bereikt worden	FSB
2008	FOUT	Provider-bericht is geen geldige XML / Soap message	FSB
2009	FOUT	Provider header voldoet niet aan XML Schema	FSB
2010	FOUT	Provider body voldoet niet aan XML Schema	FSB
2011	FOUT	Provider MessageID is leeg	FSB
3333	FOUT	FSB-INT-MercuriusService-1.0-3333- RoutingError to/from back-end	FSB

[illegible]

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soapenv:Header xmlns:v1="http://fsb.belgium.be/einvoicing/simpleprior/v1_00"
xmlns:ns="http://magda-vsbs.vlaanderen.be/schema/header/2014/01"
xmlns:head="http://fsb.belgium.be/header">
    <ns:SyncResponseHeader>
        <ns:Consumer>
            <ns:ApplicationID>kb.vlaanderen.be/wdk-aip</ns:ApplicationID>
            <ns:MessageID/>
        </ns:Consumer>
        <ns:ServiceBus>
            <ns:ApplicationID>VSB</ns:ApplicationID>
            <ns:MessageID>42b6bc89-f072-4215-b39b-c452e519cc36</ns:MessageID>
        </ns:ServiceBus>
    </ns:SyncResponseHeader>
  </soapenv:Header>
  <soapenv:Body xmlns:v1="http://fsb.belgium.be/einvoicing/simpleprior/v1_00"
xmlns:ns="http://magda-vsbs.vlaanderen.be/schema/header/2014/01"
xmlns:head="http://fsb.belgium.be/header">
    <soapenv:Fault>
        <faultcode>soapenv:Client</faultcode>
        <faultstring>VSB-1008</faultstring>
        <detail>
            <ns1:error xmlns:ns1="http://magda-vsbs.vlaanderen.be/schema/error/2014/01">
                <ns1:code codesource="VSB">1008</ns1:code>
                <ns1:description>MessageID is leeg</ns1:description>
            </ns1:error>
        </detail>
    </soapenv:Fault>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

```
<soapenv:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <env:Header xmlns:soap-env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
    <ns:SyncResponseHeader xmlns:ns="http://magda-
vsb.vlaanderen.be/schema/header/2014/01">
        <ns:Consumer>
            <ns:ApplicationID>kb.vlaanderen.be/wdk-aip</ns:ApplicationID>
            <ns:MessageID>BD5BAE56-81AD-406F-BC6E-A8F634F50C66</ns:MessageID>
        </ns:Consumer>
        <ns:ServiceBus>
            <ns:ApplicationID>VSB</ns:ApplicationID>
            <ns:MessageID>cccec17f9-cc54-4676-a798-fe813375ba38</ns:MessageID>
        </ns:ServiceBus>
    </ns:SyncResponseHeader>
  </env:Header>
  <env:Body xmlns:env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
    <env:Fault>
```

10.12.18 /// Gebruikershandleiding - MercuriusService (Simpl.ePRIOR) - 01.00

5 WERKING

5.1 AANDACHTSPUNTEN

5.1.1 Header

In elke vraag naar de VSB dient er een specifieke HEADER mee gestuurd te worden.

In elk antwoord vanuit de VSB zal er een specifieke HEADER mee teruggestuurd te worden.

Zie [VSB Header in paragraaf 4.1](#) voor meer informatie met betrekking tot de VSB headers uit VRAAG en

ANTWOORD.

5.2 VEREISTEN

Vooraleer een afnemer MAGDA diensten kan gebruiken moet die de MAGDA Toelatingsprocedure doorlopen.

Deze procedure zorgt ervoor dat de afnemer wordt geregistreerd als gerechtigd gebruiker van één of meerdere MAGDA diensten. De afnemer krijgt daarbij de nodige codes en richtlijnen voor het aanroepen van de diensten, waaronder een URI (unieke identificatie van de afnemer) en hoedanigheidscode (identificeert in welke context de afnemer een dienst wenst te gebruiken).

De VSB valideert of de afnemer van de dienst gemachtigd is om de operatie uit te voeren in naam van een bepaald KBO: verzenden van berichten, ophalen van berichten, markeren van berichten of bekijken van berichten.

Let op. De string achter receiverId en senderId kan verschillende vormen aannemen: vb 'BE01214532154', '01214532154' of '111144444555556666' (variabele lengte en bestaande uit een combinatie van letters en cijfers)

Hiervoor worden de KBO's die opgezet zijn voor de Afemer URI (uit SyncHeader>Consumer>ApplicationID) vergeleken met 1 van de volgende elementen – afhankelijk van welke operatie opgeroepen wordt:

- ***submitDocument: KBO found in***
- submitDocument>document/*/AccountingSupplierParty/Party/PartyIdentification/ID, or
- submitDocument>document/*/AccountingSupplierParty/Party/EndpointID, or
- submitDocument>document/*/AccountingSupplierParty/Party/PartyTaxScheme/CompanyID, or
- submitDocument>document/*/AccountingSupplierParty/Party/PartyLegalEntity/CompanyID,

////////////////////////////////////

- submitDocument>document/*/SellerSupplierParty/Party/PartyIdentification/ID, or
 - submitDocument>document/*/SellerSupplierParty/Party/EndpointID
 - submitDocument>document/*/SenderParty/PartyIdentification/ID, or
 - submitDocument>document/*/SenderParty /EndpointID
 - submitDocument>document/*/BuyerCustomerParty/Party/PartyIdentification/ID, or
 - submitDocument>document/*/BuyerCustomerParty/Party/EndpointID, or
 - submitDocument>document/*/BuyerCustomerParty/Party/PartyTaxScheme/CompanyID, or
 - submitDocument>document/*/BuyerCustomerParty/Party/PartyLegalEntity/CompanyID
-
- ***submitInboxRequest***: submitInboxRequest>receiverId
 - ***retrieveDocument***: retrieveDocument>receiverId
 - ***markDocument***: markDocument>receiverId

Indien er voor de betrokken Afzender een passend KBO gevonden is in 1 van de bovenstaande paden, wordt de operatie toegestaan.

Indien deze validatie faalt, wordt er een VSB-1005 UITZONDERING terug gegeven.

5.3 OPTIES

Er zijn geen specifieke opties voor deze dienst

5.4 VERWANTE DIENSTEN

Er zijn geen verwante diensten

5.5 LOGGING

De opvragingen die gebeuren via deze webservice worden bewaard zoals beschreven in het document “MAGDA logging”.

////////////////////////////////////

5.6 BESCHIKBAARHEID

De beschikbaarheid van de dienst staat beschreven in het MAGDA richtlijnen document.

5.7 RESPONSETIJDEN

De MAGDA response tijden zijn heel sterk afhankelijk van de response tijden van de bron. Als de brongegevens heel traag worden aangeleverd kan het MAGDA antwoord niet snel worden aangeleverd.

Responsetijden tussen de 500ms en 10 seconden worden als normaal beschouwd.

5.8 ONDERSTEUNDE TALEN

Deze worden bepaald door het Mercurius team: <https://dtservices.bosa.be/nl/services/fsb/web-services-families/eprocurementservices-s294/documentatie-eprocurementservices-s294>.

5.9 FAQ

Er zijn nog geen veel gestelde vragen.

6 TESTGEGEVENS EN VOORBEELDEN

6.1 TESTGEGEVENS

Testbestanden zijn beschikbaar op aanvraag

6.2 VOORBEELDEN

Voorbeelden zijn opgenomen in de vraag en antwoord omschrijvingen van de verschillende operaties. Zie hoofdstuk 4

////////////////////////////////////

7 VERSCHILLEN MET VORIGE VERSIE

Dit is de eerste versie van de dienst, geen vorige versie.

////////////////////////////////////

8 VRAGEN OF OPMERKINGEN

Voor vragen of opmerkingen kan u de MAGDA helpdesk contacteren via e-mail op

helpdesk.magda@vlaanderen.be

////////////////////////////////////